

## GROUPE EXTÉRIEUR



GARANTIE  
**5 ANS\***  
PIÈCES


# Des configurations TWIN, TRIPLE & QUAD faciles à mettre en oeuvre !

Afin de répondre à tous les besoins du Petit Tertiaire, les unités extérieures Heiwa PRO 2 de tailles 71 à 140 permettent de réaliser très facilement des installations de type TWIN, TRIPLE et QUADRUPLE :

- Pas d'accessoires supplémentaires à prévoir
- Un câblage Bus, et une seule télécommande filaire
- Une seule unité "Maître" à paramétrer
- Un raccordement par Refnets


### Synoptique de raccordement

#### TWIN

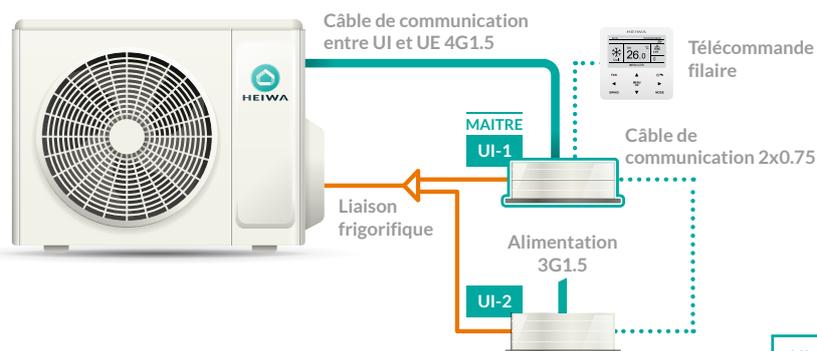


UI : unité intérieure  
UE : unité extérieure

#### TRIPLE

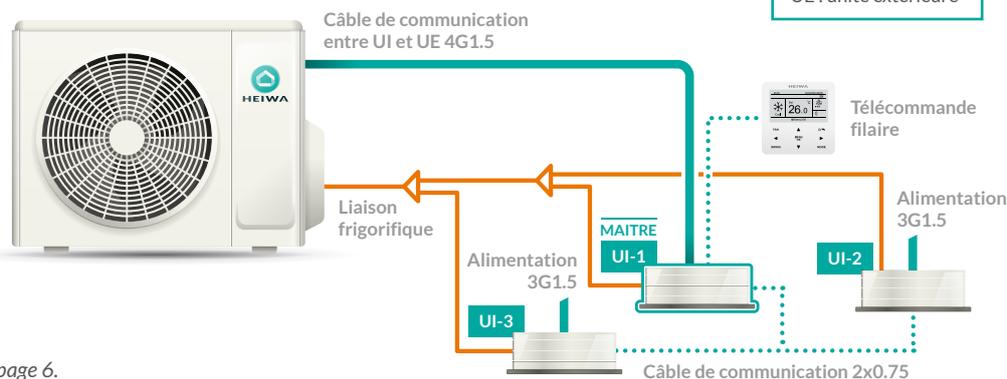

\*Voir conditions de garantie page 6.

## QUADRUPLE

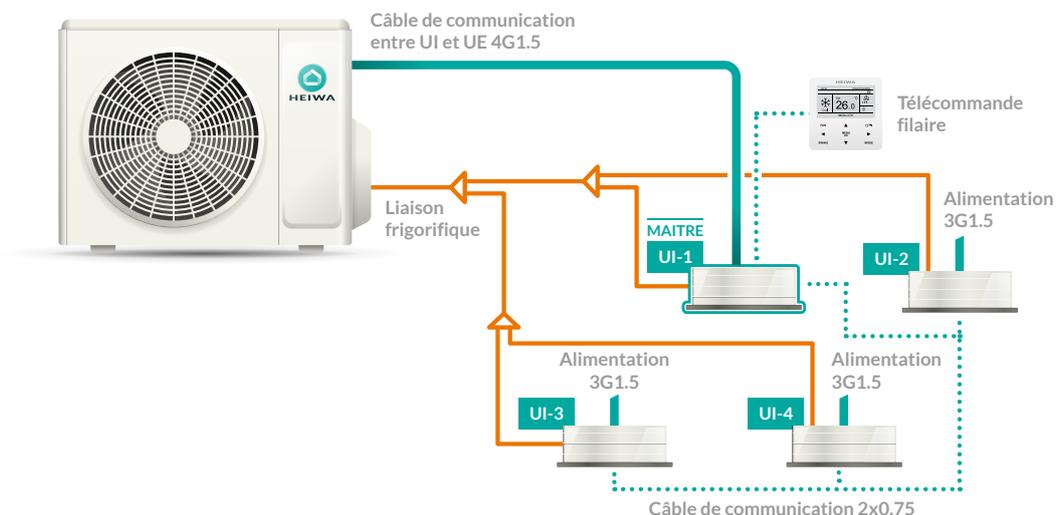

### Configurations possibles :

Groupe Extérieur	Twin		Triple		Quad	
	Combinaison	Refnet	Combinaison	Refnet	Combinaison	Refnet
HP2ES-71-V1	2x35 ou 2x50	1x HPOTW-V1				
HP2ES-100-V1	2x50	1x HPOTW-V1	3x35	1x HPOTW-V1 1x HPOTR-V1		
HP2ES-100TRI-V1						
HP2ES-125-V1	2x71	1x HPOTR-V1	3x50	1x HPOTW-V1 1x HPOTR-V1	4x35	2x HPOTW-V1 1x HPOTR-V1
HP2ES-125TRI-V1						
HP2ES-140-V1	2x71	1x HPOTR-V1	3x50	1x HPOTW-V1 1x HPOTR-V1	4x35	2x HPOTW-V1 1x HPOTR-V1
HP2ES-140TRI-V1						

Pour le paramétrage en configuration TWIN, TRIPLE et QUADRUPLE, consultez le Guide d'installation des groupes HEIWA PRO 2 sur [www.heiwa-france.com](http://www.heiwa-france.com)

### Bon à savoir

La procédure de raccordement est fournie avec le guide d'installation de l'unité extérieure. Elle est également téléchargeable sur notre site [www.heiwa-france.com](http://www.heiwa-france.com).

Nous vous invitons à consulter ce guide avant toute commande afin de définir les contraintes de longueur et de différence de hauteur des liaisons frigorifiques, ainsi que les références de refnets correspondant à la configuration souhaitée.

